

IP66 zertifizierte wetterfeste Monitore/ Fernseher

Die Nummer 1 unter den Outdoor-Monitoren



Überall Fernsehen, Informationen mitteilen, verkaufsfördernde Außenwerbung. Vielfach bewährt bei allen Veranstaltungen sowie bei großen und kleinen Firmen



Alton Towers

BBQ Decking


Bars and Pubs

SAMAX Super Yacht

Business Patio

Perfekt für Sport, Info's, Werbung, Film und Fernsehen - überall da, wo andere **Monitore** nicht einsetzbar sind!

Getestet unter extremen Bedingungen

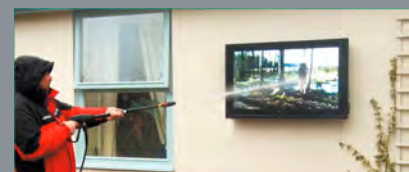

universell einsetzbar



Ideal für: Hotel und Gaststätten, Biergärten und Pubs, Garten Center, Stadien, Schwimmbäder und Swimmingpools, Yachten, Zoos, Golf-Clubs, Wellness-Bereiche, Skihütten und viel, viel mehr...

Erreichen Sie ein breites Publikum.

Hier ist AQUALITE schon im Einsatz: Sunseeker Boats, 2012 Olympics, Deloitte Accountants, The London Eye, Alton Towers, Thorpe Park, Chester Zoo, The Victoria & Albert Museum usw.

AQUALITE Outdoor hat sich auf IP66-zertifizierte Outdoor-TV's spezialisiert. Robuste, formschöne und vor allem wetterfeste Gehäuse mit speziell beschichteter Anti-Reflektion 6mm IK-10 Glasscheibe, ermöglichen gestochen scharfes Bild, egal ob im Regen oder bei Sonnenschein und dies bei perfektem Vandalismusschutz.

Die sorgsam entwickelten Full HD 1080P LCD- Bildschirme basieren auf modernster Bildschirmtechnologie, wie beispielsweise LED

Hintergrundbeleuchtung, bieten USB/SD Anschlüsse und integrierte DVB-C/S2/T2 Tuner. Dies ermöglicht unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten und gewährleistet beste Bildqualität.

AQUALITE ermöglicht Fernsehen unter allen Bedingungen, Informationen mit neuen potentiellen Kunden zu teilen, zusätzliche Umsätze zu generieren oder als Infoleitsystem zu dienen.


ALQH- HIGH Brightness / Andere Größen/ Touchfunktion und/oder interner PC auf Anfrage

Model	AQLH-32	AQLH-42	AQLH-55	AQLH-65
LCD panel	32inch	42Inch	55inch	65inch
Resolution	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p
Brightness	1500cmd/m ²	1500cmd/m ²	1500cmd/m ²	1500cmd/m ²
Contrast	10,000:1	10,000:1	10,000:1	10,000:1
Response time	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
Viewing angle	170°	170°	170°	170°
Glass	IK-10 Tempered anti-reflective glass	IK-10 Tempered anti-reflective glass	IK-10 Tempered anti-reflective glass	IK-10 Tempered anti-reflective glass
IP certificate	IP66	IP66	IP66	IP66
Power supply	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz
Working temp	-20°C to +55°C	-20°C to +55°C	-20°C to +55°C	-20°C to +55°C
Working humidity	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Speakers	yes	yes	yes	yes
Media support	USB Interface	USB Interface	USB Interface	USB Interface
Play format	MPEG 1 to 4 und viele weitere	MPEG 1 to 4 und viele weitere	MPEG 1 to 4 und viele weitere	MPEG 1 to 4 und viele weitere
Tuner format	DVB-C/S2/T2 Tuner	DVB-C/S2/T2 Tuner	DVB-C/S2/T2 Tuner	DVB-C/S2/T2 Tuner
Control	IR & RS232	IR & RS232	IR & RS232	IR & RS232
Inputs	HDMI, VGA, Component, RF (aerial), S-Video, Composite (RCA), Audio left/right (RCA), USB Audio left/			
Outputs	right (RCA), Speaker cables (pair -- from Internal 12W per channel amp)			

ALQH- HIGH Brightness / Andere Größen/ Touchfunktion und/oder interner PC auf Anfrage

Model	AQLS-32	AQLS-42	AQLS-55	AQLS-65
LCD panel	32inch	42inch	55inch	65inch
Resolution	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p
Brightness	500cmd/m ²	500cmd/m ²	500cmd/m ²	500cmd/m ²
Contrast	10,000:1	10,000:1	10,000:1	10,000:1
Response time	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
Viewing angle	170°	170°	170°	170°
Glass	IK-10 Tempered anti-reflective glass	IK-10 Tempered anti-reflective glass	IK-10 Tempered anti-reflective glass	IK-10 Tempered anti-reflective glass
IP certificate	IP66	IP66	IP66	IP66
Power supply	100-240V 50-60Hz,	100-240V 50-60Hz,	100-240V 50-60Hz,	100-240V 50-60Hz,
Working temp	-20°C to +55°C	-20°C to +55°C	-20°C to +55°C	-20°C to +55°C
Working humidity	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Speaker	yes	yes	yes	yes
Media support	USB interface	USB interface	USB interface	USB interface
Play format	MPEG 1 to 4 und viele weitere	MPEG 1 to 4 und viele weitere	MPEG 1 to 4 und viele weitere	MPEG 1 to 4 und viele weitere
Tuner format	DVB-C/S2/T2 Tuner	DVB-C/S2/T2 Tuner	DVB-C/S2/T2 Tuner	DVB-C/S2/T2 Tuner
Control	IR & RS232	IR & RS232	IR & RS232	IR & RS232
Inputs	HDMI, VGA, Component, RF (aerial), S-Video, Composite (RCA), Audio left/right (RCA), USB Audio left/			
Outputs	right (RCA), Speaker cables (pair - from internal 12W per channel amp)			

Authorised Dealer

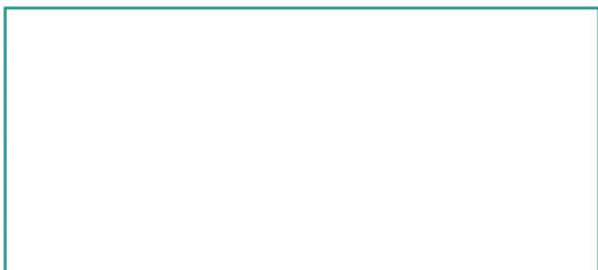

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Str. 11
 41352 Korschenbroich
 Tel. +49(0)2161.61783 0
 Fax +49(0)2161.61783 50
 info@iad-gmbh.de
www.iad-audio.de

